

# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## NÁVOD K POUŽITÍ

### LED pracovní lampa T5000

Art. 32080

**47 W**

100-240 V  
50/60 Hz

**120  
SMD**

**SMD**


5000 lumen  
1860 Lux  
(1m)



Temp Color  
**6000 K**



**110°**



**IP54**



-20°C - 40°C



**5 m**





H07RN-F 3G1.5



**1 m**



1 x 47 W SMD  
2 x Vypnuto

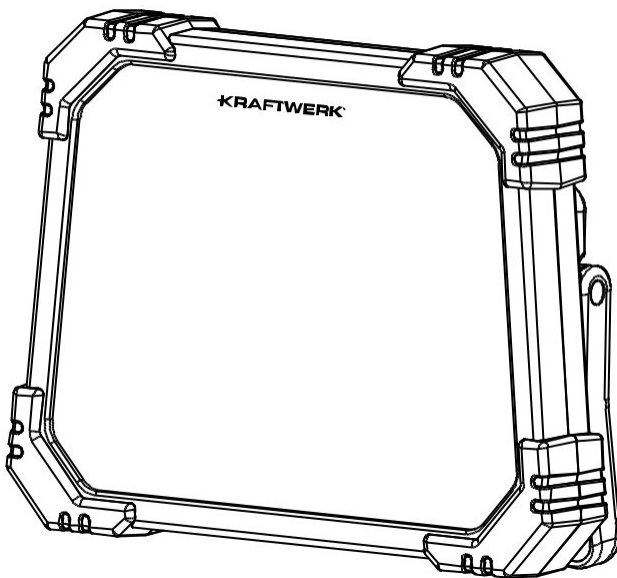

## DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu se ujistěte, že je k dispozici správné napětí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozena lampa či napájecí kabel. Poškozené světlo či napájecí kabel představují nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy nepoužívejte lampu ve výbušném prostředí, popřípadě kde mohou být hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- LED světla jsou extrémně jasná. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla.
- Neotvírejte, neopravujte ani neupravujte
- Pokud je vnější bužírka kabelu této lampy poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Ujistěte se, že světlo je pevně a bezpečně připojeno. Ujistěte se, že kabel není zvlhčený nebo jinak poškozený.
- Udržujte děti mimo dosah lampy. Děti nemohou odhadnout vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.

### VHODNÉ POUŽITÍ

- LED světlo je vhodné pro vnitřní a venkovní osvětlení
  - Kabelové LED světlo je připraveno k použití a je vybaveno propojovacím kabelem a bezpečnostní zástrčkou.

Použití	EU zástrčka	GB/CH zástrčka
Venkovní (IPX4 zástrčka)	●	
Vnitřní	●	●

Zástrčka	Max. vstupní napájení	Max. vstupní napětí	Max. vstupní proud
EU	3500 W	250 V	16 A
GB	3150 W	250 V	13 A
CH	2300 W	250 V	10 A

- Jakékoli nesprávné použití produktu překročením maximálních vstupů, úpravou nebo výměnou jakékoli části a nepoužíváním produktu k jeho určenému účelu není povoleno.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model	32080
Svítivost	47 W
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany	IP54
Vstupní napětí	100-240 V 50/60 Hz
Provozní teplota	-20°C to +40°C
SMD	120
Lumen	5000
Barevná teplota zdroje světla	6000 K
Index vykreslení barev (CRI)	>80
Faktor síly	>0.9
Proud	0.2-0.5 A
Max. projektová plocha	<15 m <sup>2</sup>
Max. montážní výška	< 3 m
Hlavní kabel	H07RN-F 3G1.5
Rozměry	363 x 278 x 98 mm
Hmotnost	2.7 kg

## UPOZORNĚNÍ

POZNÁMKA: Světelný zdroj obsažený v této lampě smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba. Nikdy neotvírejte lampu, pokud je připojen napájecí kabel.



**NEBEZPEČÍ ÚRAZU PROUDEM! (SOURCE: IEC60417 6042 (2011 11))!**

## ČIŠTĚNÍ

K čištění používejte POUZE suchý nebo mírně vlhký hadřík  
Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní čisticí prostředky apod.



Odpad z elektrických výrobků by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Zboží likvidujte tam, kde je pro něj vyhrazené místo. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo Váš prodejce.

- Před sešrotováním musí být baterie ze zařízení vyjmuta.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od hlavního napájení.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

## ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsány v tomto dokumentu.

## V PŘÍPADĚ DOTAZŮ

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.

---

**ZÁRUKA 2 ROKY OD ZAKOUPENÍ  
NA VÝROBNÍ A MATERIÁLNÍ VADY**

**KRAFTWERK®**

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Mönchaltorf  
Switzerland

KRAFTWERK Sàrl.  
25, rue du Stade  
F – 67870 Bischoffsheim  
France

Tel. +41-44 949 40 50 Tel. +33-388 48 64 50

[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)