

THE NEW GENERATION

NEW

Široký sortiment modelů

8 modelů od 1–1000 Nm
Zahrnuje všechny velikosti
(1/4", 3/8", 1/2", 3/4").

Praktické uložení

Každý momentový klíč je uložen
v odolném kufru s označením velikosti.

Robustní průmyslová kvalita

Odolné ocelové tělo s ergonomickou
dvoukomponentní rukojetí pro bezpečný úchop.
Ideální pro nepřetržitě profesionální použití.

Dostupnost náhradních dílů a servis

Opravné sady dostupné pro všechny modely.

Intuitivní ovládání

Jasný signál uvolnění při dosažení přednastaveného momentu.
Přesné nastavení pomocí hlavní
a jemné stupnice s vysokou přesností odečtu.

Vysoká přesnost měření

Kalibrovány dle normy **DIN EN ISO 6789-1:2017**.
tolerance **±3 %** – testováno v továrně.
Každý produkt obsahuje kalibrační certifikát.



Bezpečné a uživatelsky přívětivé

Mechanický zámek zabraňuje nechtěnému nastavení.
Protiskluzová rukojeť, i s mastnými rukama.
Určeno pro přesné utahování **pravou rukou**.




Přesnost, kterou cítíte – bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout

Nová řada momentových klíčů KRAFTWERK určená pro profesionální použití v dílnách, průmyslu a montážích. Nabízí certifikovanou přesnost $\pm 3\%$, přehledné zobrazení v Nm a lbf-in a robustní konstrukci pro každodenní použití.

Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s mechanickým zámkem zabraňuje náhodným změnám nastaveného točivého momentu. Po dosažení cílové hodnoty jasně slyšitelné cvaknutí zajišťuje maximální bezpečnost procesu.

S 8 velikostmi a rozsahem od 1 do 1000 Nm pokrývá tato řada všechny relevantní aplikace – od přesné verze 1/4" až po výkonný 3/4" model. Momentový klíč je navržen pro velké zatížení: 6 modelů se 72 zuby, dva největší modely se 48 zuby.

Všechny momentové klíče jsou kalibrovány z výroby a splňují normu DIN EN ISO 6789-1:2017 přesné, odolné a pro každodenní použití.

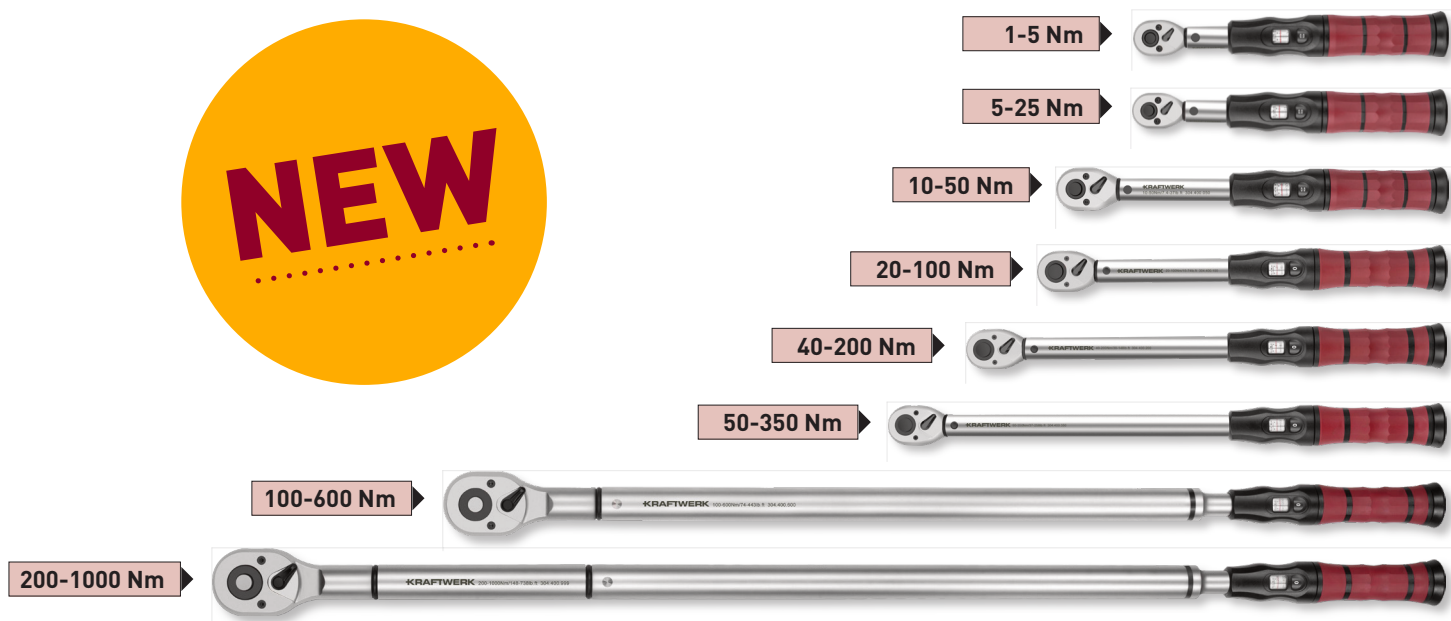

Kat. č.	Velikost	Utahovací moment	Přesnost	Zuby	Délka (mm)	Hmotnost (kg)
304.400.005	1/4"	1 - 5 Nm	$\pm 3\%$	72	250	0,4
304.400.025	1/4"	5-25 Nm	$\pm 3\%$	72	250	0,4
304.400.050	3/8"	10-50 Nm	$\pm 3\%$	72	310	0,5
304.400.100	1/2"	20-100 Nm	$\pm 3\%$	72	420	1,1
304.400.200	1/2"	40-200 Nm	$\pm 3\%$	72	500	1,3
304.400.350	1/2"	50-350 Nm	$\pm 3\%$	72	550	1,4
304.400.600	3/4"	100-600 Nm	$\pm 3\%$	48	1000	4,8
304.400.999	3/4"	200-1000 Nm	$\pm 3\%$	48	1200	5,8

